HardiePlank®

Installation: guide de bonnes pratiques

JamesHardie

Simple. Performant. Durable.

Stockage

Couvrez les produits avec une bâche étanche et ventilée.

Manutention

Portez les lames **Hardie**Plank® sur le chant.

Découpe

Utilisez une **Hardie**Guillotine™.

Lame de scie

Si vous utilisez une scie électrique, servez-vous d'une lame de scie recommandée par James Hardie.

Fixation - espacement maximum entre les chevrons

L'entraxe maximum entre deux chevrons est de 600mm.

Fixation - EPDM

Protégez les chevrons en interposant une bande EPDM entre lames et chevrons.

Fixation - profil de départ ventilé

Installez le profil de départ.

Fixation - distance au sol de la première lame

Installez la première lame au minimum à 150mm du sol.

Fixation - clouage

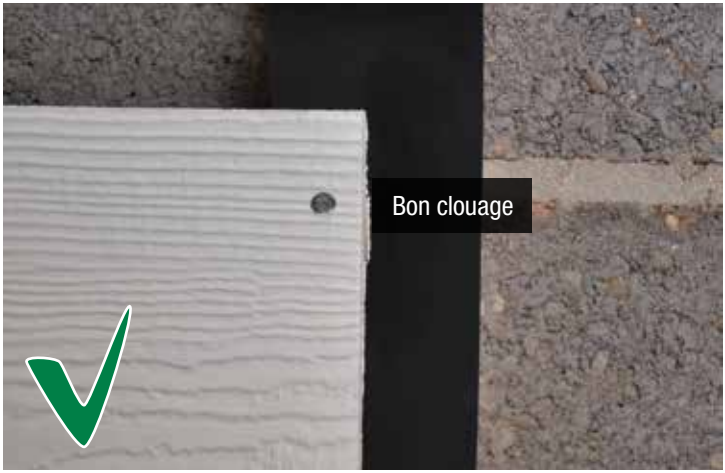

Enfoncer les clous pour qu'ils affleurent la surface de la lame.

Fixation - clouage

Peinture - traitement des chants

Traiter les champs avant installation.

Peinture - traitement des chants

Enlever la peinture débordant des chants.

Fixation - encadrement de fenêtre

Laissez un écart de 1 mm entre l'extrémité de la lame **Hardie**Plank® et le profil **Hardie**Trim®.

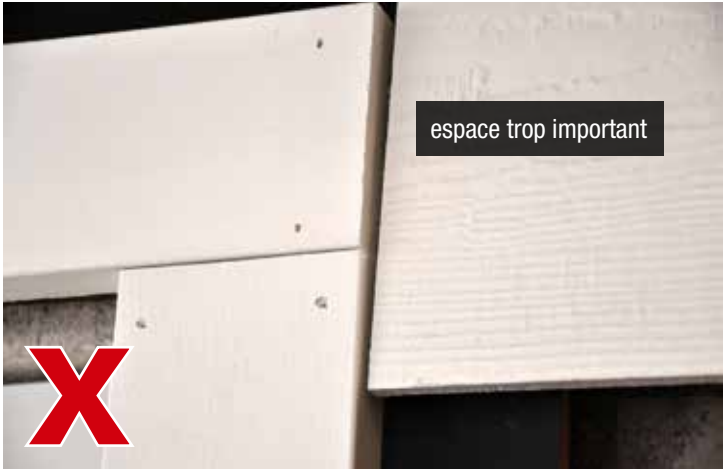

Fixation - jonction de lames

Utilisez de la bande EPDM à l'arrière des joints **Hardie**Plank® afin de protéger les chevrons.

Fixation - **Metal**Trim

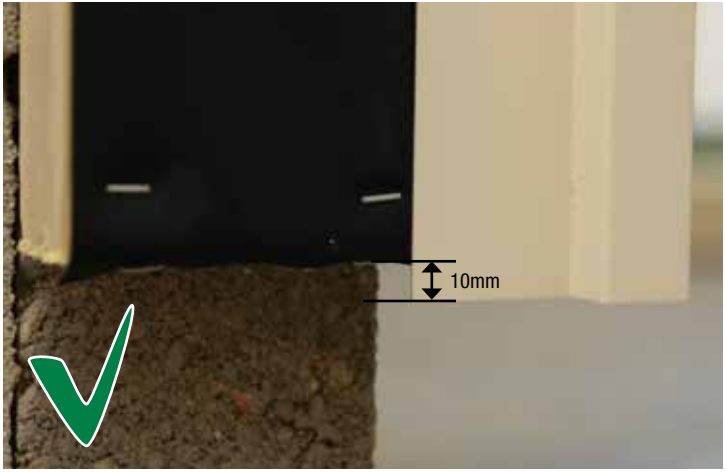

Chevauchement du profil **Metal**Trim de 10mm sur l'extrémité du chevron.

Fixation - dernière lame **Hardie**Plank®

Laissez un espace de ventilation de 10mm dans la partie supérieure.

Fixation - décaler les joints

Pour un meilleur résultat esthétique.

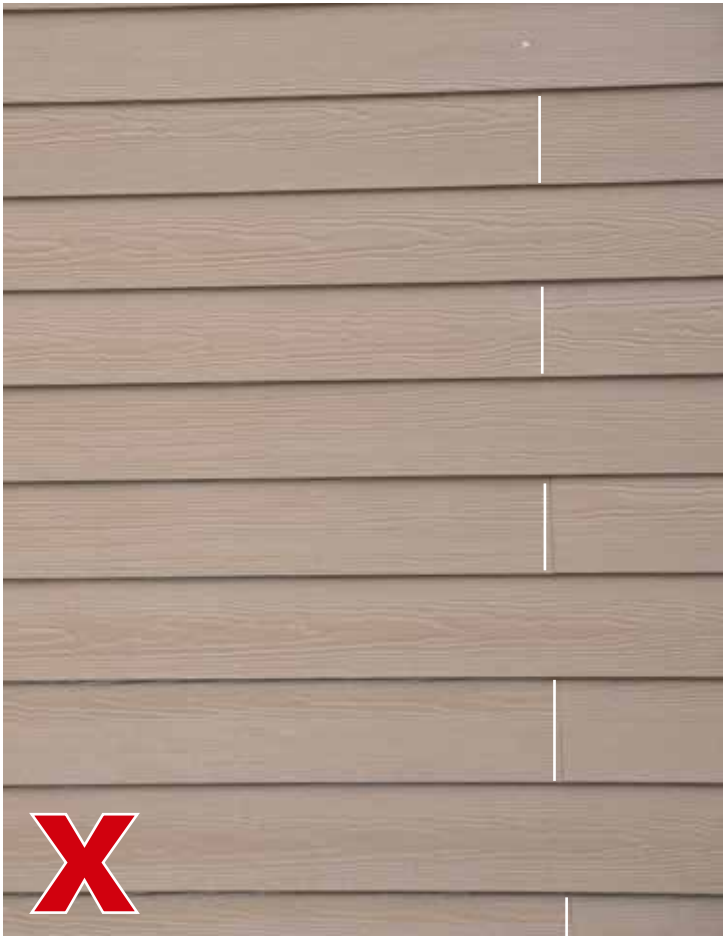
X

IMPORTANT
L'Avis Technique 2/11-1468 «**Hardie**Plank®» fixe les règles de mise en oeuvre du produit, les Cahiers Techniques CSTB 3316 (bois) et 3194 (métal), celles relatives aux structures et isolants thermiques associés au panneau.
L'Avis Technique est disponible sur www.jameshardie.fr
Le présent document ne se substitue pas à l'Avis Technique mais le complète en apportant l'information pratique nécessaire pour une bonne utilisation du produit.

POUR NOUS CONTACTER

Tél 0 800 90 30 69
Fax 0 800 90 48 70
Email info.europe@jameshardie.com

James Hardie Bâtiment SAS
6 Place de la Madeleine
6e étage
75008 Paris

JamesHardie®

www.jameshardie.fr

© 06/2013 James Hardie Bâtiment SAS. Tous droits réservés. TM et ® symbolisent les marques ou marques déposées par James Hardie Technology Ltd. Des informations complémentaires sur l'installation de nos produits, nos garanties et nos recommandations sont disponibles sur www.jameshardie.fr